

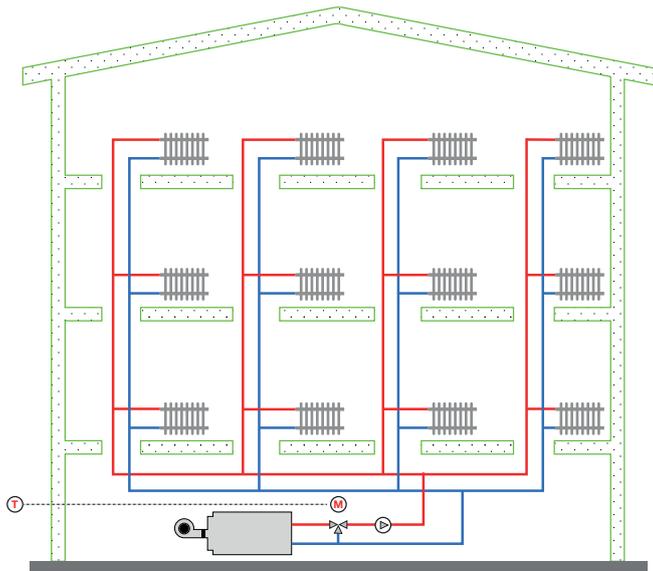


DIE RICHTIGE KONFIGURATION FÜR EINE PERFEKT ABGESTIMMTE ANLAGE




KONSTANTE FLIESSGESCHWINDIGKEIT

Verwendung in Primär- oder Sekundärkreisen mit konstantem Volumenstrom und in Anlagen mit Steigsträngen ohne Thermostatventile.

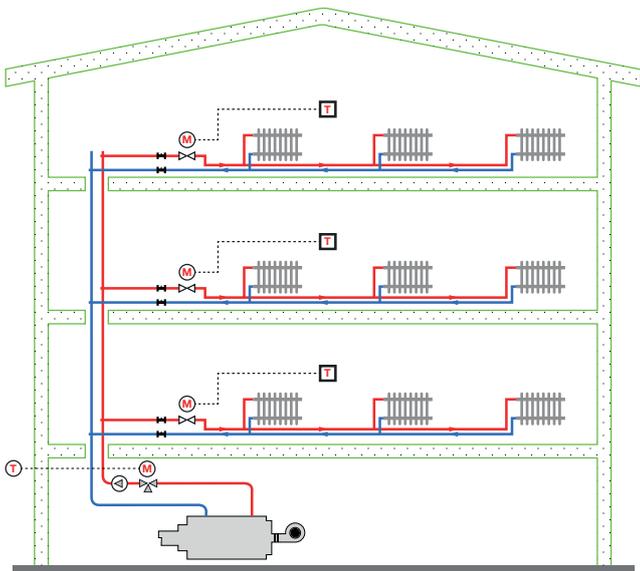

KONSTANTE DRUCKDIFFERENZ MIT VARIABLEN VOLUMENSTÖMEN

Verwendung für Fußbodenheizungen und in Anlagen, die über Zonenventile mit Thermostat geregelt werden.

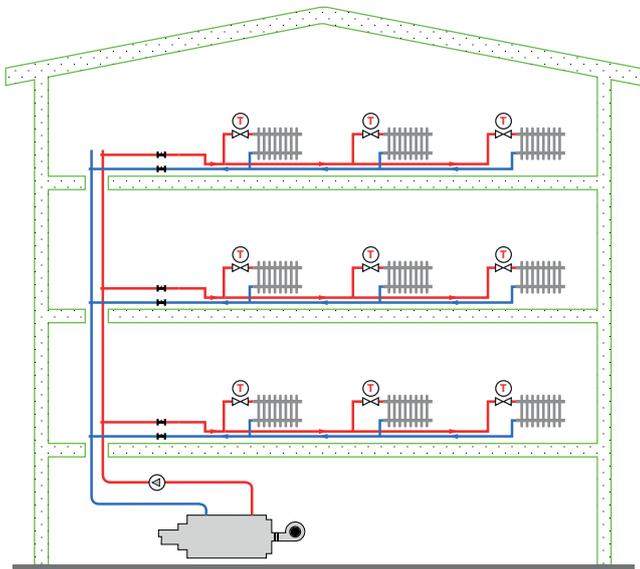

PROPORTIONAL-DIFFERENZDRUCK MIT VARIABLEN VOLUMENSTÖMEN

Verwendung mit Thermostatventilen.